



NCC



Roads Område Nord

**Vedligeholdelsesplan for fortov og
asfaltarealer
2009-2018**

**Revlingebakken
Att.: Jacob Pedersen
Tlf. 98790103
Mobil 20630103**

Revlingebakken

[illegible]

The map shows a residential area with several streets and plots. The streets are labeled as follows:

- BLOMSTERMARKEN (top)
- GEBAKKEN (left)
- PERIKUMVEJ (middle-left)
- MALURTVEJ (bottom-left)
- SKELAGERVEJ (bottom)
- KORNBLUMSTVEJ (bottom-right)
- FIRKLØVERVEJ (right)

Plots are numbered and lettered, indicating their location and area. For example, plots 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6j, 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6v, 6w, 6x, 6y, 6z, 6aa, 6ab, 6ac, 6ad, 6ae, 6af, 6ag, 6ah, 6ai, 6aj, 6ak, 6al, 6am, 6an, 6ao, 6ap, 6aq, 6ar, 6as, 6at, 6au, 6av, 6aw, 6ax, 6ay, 6az, 6ba, 6bb, 6bc, 6bd, 6be, 6bf, 6bg, 6bh, 6bi, 6bj, 6bk, 6bl, 6bm, 6bn, 6bo, 6bp, 6bq, 6br, 6bs, 6bt, 6bu, 6bv, 6bw, 6bx, 6by, 6bz, 6ca, 6cb, 6cc, 6cd, 6ce, 6cf, 6cg, 6ch, 6ci, 6cj, 6ck, 6cl, 6cm, 6cn, 6co, 6cp, 6cq, 6cr, 6cs, 6ct, 6cu, 6cv, 6cw, 6cx, 6cy, 6cz, 6da, 6db, 6dc, 6dd, 6de, 6df, 6dg, 6dh, 6di, 6dj, 6dk, 6dl, 6dm, 6dn, 6do, 6dp, 6dq, 6dr, 6ds, 6dt, 6du, 6dv, 6dw, 6dx, 6dy, 6dz, 6ea, 6eb, 6ec, 6ed, 6ee, 6ef, 6eg, 6eh, 6ei, 6ej, 6ek, 6el, 6em, 6en, 6eo, 6ep, 6eq, 6er, 6es, 6et, 6eu, 6ev, 6ew, 6ex, 6ey, 6ez, 6fa, 6fb, 6fc, 6fd, 6fe, 6ff, 6fg, 6fh, 6fi, 6fj, 6fk, 6fl, 6fm, 6fn, 6fo, 6fp, 6fq, 6fr, 6fs, 6ft, 6fu, 6fv, 6fw, 6fx, 6fy, 6fz, 6ga, 6gb, 6gc, 6gd, 6ge, 6gf, 6gg, 6gh, 6gi, 6gj, 6gk, 6gl, 6gm, 6gn, 6go, 6gp, 6gq, 6gr, 6gs, 6gt, 6gu, 6gv, 6gw, 6gx, 6gy, 6gz, 6ha, 6hb, 6hc, 6hd, 6he, 6hf, 6hg, 6hh, 6hi, 6hj, 6hk, 6hl, 6hm, 6hn, 6ho, 6hp, 6hq, 6hr, 6hs, 6ht, 6hu, 6hv, 6hw, 6hx, 6hy, 6hz, 6ia, 6ib, 6ic, 6id, 6ie, 6if, 6ig, 6ih, 6ii, 6ij, 6ik, 6il, 6im, 6in, 6io, 6ip, 6iq, 6ir, 6is, 6it, 6iu, 6iv, 6iw, 6ix, 6iy, 6iz, 6ja, 6jb, 6jc, 6jd, 6je, 6jf, 6jg, 6jh, 6ji, 6jj, 6jk, 6jl, 6jm, 6jn, 6jo, 6jp, 6jq, 6jr, 6js, 6jt, 6ju, 6jv, 6jw, 6jx, 6jy, 6jz, 6ka, 6kb, 6kc, 6kd, 6ke, 6kf, 6kg, 6kh, 6ki, 6kj, 6kl, 6km, 6kn, 6ko, 6kp, 6kq, 6kr, 6ks, 6kt, 6ku, 6kv, 6kw, 6kx, 6ky, 6kz, 6la, 6lb, 6lc, 6ld, 6le, 6lf, 6lg, 6lh, 6li, 6lj, 6lk, 6ll, 6lm, 6ln, 6lo, 6lp, 6lq, 6lr, 6ls, 6lt, 6lu, 6lv, 6lw, 6lx, 6ly, 6lz, 6ma, 6mb, 6mc, 6md, 6me, 6mf, 6mg, 6mh, 6mi, 6mj, 6mk, 6ml, 6mm, 6mn, 6mo, 6mp, 6mq, 6mr, 6ms, 6mt, 6mu, 6mv, 6mw, 6mx, 6my, 6mz, 6na, 6nb, 6nc, 6nd, 6ne, 6nf, 6ng, 6nh, 6ni, 6nj, 6nk, 6nl, 6nm, 6nn, 6no, 6np, 6nq, 6nr, 6ns, 6nt, 6nu, 6nv, 6nw, 6nx, 6ny, 6nz, 6oa, 6ob, 6oc, 6od, 6oe, 6of, 6og, 6oh, 6oi, 6oj, 6ok, 6ol, 6om, 6on, 6oo, 6op, 6oq, 6or, 6os, 6ot, 6ou, 6ov, 6ow, 6ox, 6oy, 6oz, 6pa, 6pb, 6pc, 6pd, 6pe, 6pf, 6pg, 6ph, 6pi, 6pj, 6pk, 6pl, 6pm, 6pn, 6po, 6pp, 6pq, 6pr, 6ps, 6pt, 6pu, 6pv, 6pw, 6px, 6py, 6pz, 6qa, 6qb, 6qc, 6qd, 6qe, 6qf, 6qg, 6qh, 6qi, 6qj, 6qk, 6ql, 6qm, 6qn, 6qo, 6qp, 6qq, 6qr, 6qs, 6qt, 6qu, 6qv, 6qw, 6qx, 6qy, 6qz, 6ra, 6rb, 6rc, 6rd, 6re, 6rf, 6rg, 6rh, 6ri, 6rj, 6rk, 6rl, 6rm, 6rn, 6ro, 6rp, 6rq, 6rr, 6rs, 6rt, 6ru, 6rv, 6rw, 6rx, 6ry, 6rz, 6sa, 6sb, 6sc, 6sd, 6se, 6sf, 6sg, 6sh, 6si, 6sj, 6sk, 6sl, 6sm, 6sn, 6so, 6sp, 6sq, 6sr, 6ss, 6st, 6su, 6sv, 6sw, 6sx, 6sy, 6sz, 6ta, 6tb, 6tc, 6td, 6te, 6tf, 6tg, 6th, 6ti, 6tj, 6tk, 6tl, 6tm, 6tn, 6to, 6tp, 6tq, 6tr, 6ts, 6tt, 6tu, 6tv, 6tw, 6tx, 6ty, 6tz, 6ua, 6ub, 6uc, 6ud, 6ue, 6uf, 6ug, 6uh, 6ui, 6uj, 6uk, 6ul, 6um, 6un, 6uo, 6up, 6uq, 6ur, 6us, 6ut, 6uu, 6uv, 6uw, 6ux, 6uy, 6uz, 6va, 6vb, 6vc, 6vd, 6ve, 6vf, 6vg, 6vh, 6vi, 6vj, 6vk, 6vl, 6vm, 6vn, 6vo, 6vp, 6vq, 6vr, 6vs, 6vt, 6vu, 6vv, 6vw, 6vx, 6vy, 6vz, 6wa, 6wb, 6wc, 6wd, 6we, 6wf, 6wg, 6wh, 6wi, 6wj, 6wk, 6wl, 6wm, 6wn, 6wo, 6wp, 6wq, 6wr, 6ws, 6wt, 6wu, 6wv, 6ww, 6wx, 6wy, 6wz, 6xa, 6xb, 6xc, 6xd, 6xe, 6xf, 6xg, 6xh, 6xi, 6xj, 6xk, 6xl, 6xm, 6xn, 6xo, 6xp, 6xq, 6xr, 6xs, 6xt, 6xu, 6xv, 6xw, 6xx, 6xy, 6xz, 6ya, 6yb, 6yc, 6yd, 6ye, 6yf, 6yg, 6yh, 6yi, 6yj, 6yk, 6yl, 6ym, 6yn, 6yo, 6yp, 6yq, 6yr, 6ys, 6yt, 6yu, 6yv, 6yw, 6yx, 6yy, 6yz, 6za, 6zb, 6zc, 6zd, 6ze, 6zf, 6zg, 6zh, 6zi, 6zj, 6zk, 6zl, 6zm, 6zn, 6zo, 6zp, 6zq, 6zr, 6zs, 6zt, 6zu, 6zv, 6zw, 6zx, 6zy, 6zz.

NELLEMANN'S EFTF.
PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER

VESTERÅ 1
9000 AALBORG
Tlf. 08-134655

OVERSIGTSKORT 1 1:2000

vedr. området omkring

Revlingebakken -
Perikumvej - Malurtvej


Mariendal, Aalborg Jorder.


FÆLLESVEJE, FÆLLESSTIER OG TORVE ER INDTEGNET PÅ GRUNDLAG AF DEKLARATIONSRIKS AF MARTS 1963 - PARKERINGSPLADSER ER INDTEGNET EFTER LUFTFOTOPLANER I 1:1000 FRA 1976

Jørgen Nielsen
LANDINSPEKTØR

DATO 27 10 1981 SAG 25306/2 TEGN EM

SIGNATURFORKLARING


 fællesveje, stier
 parkeringspladse

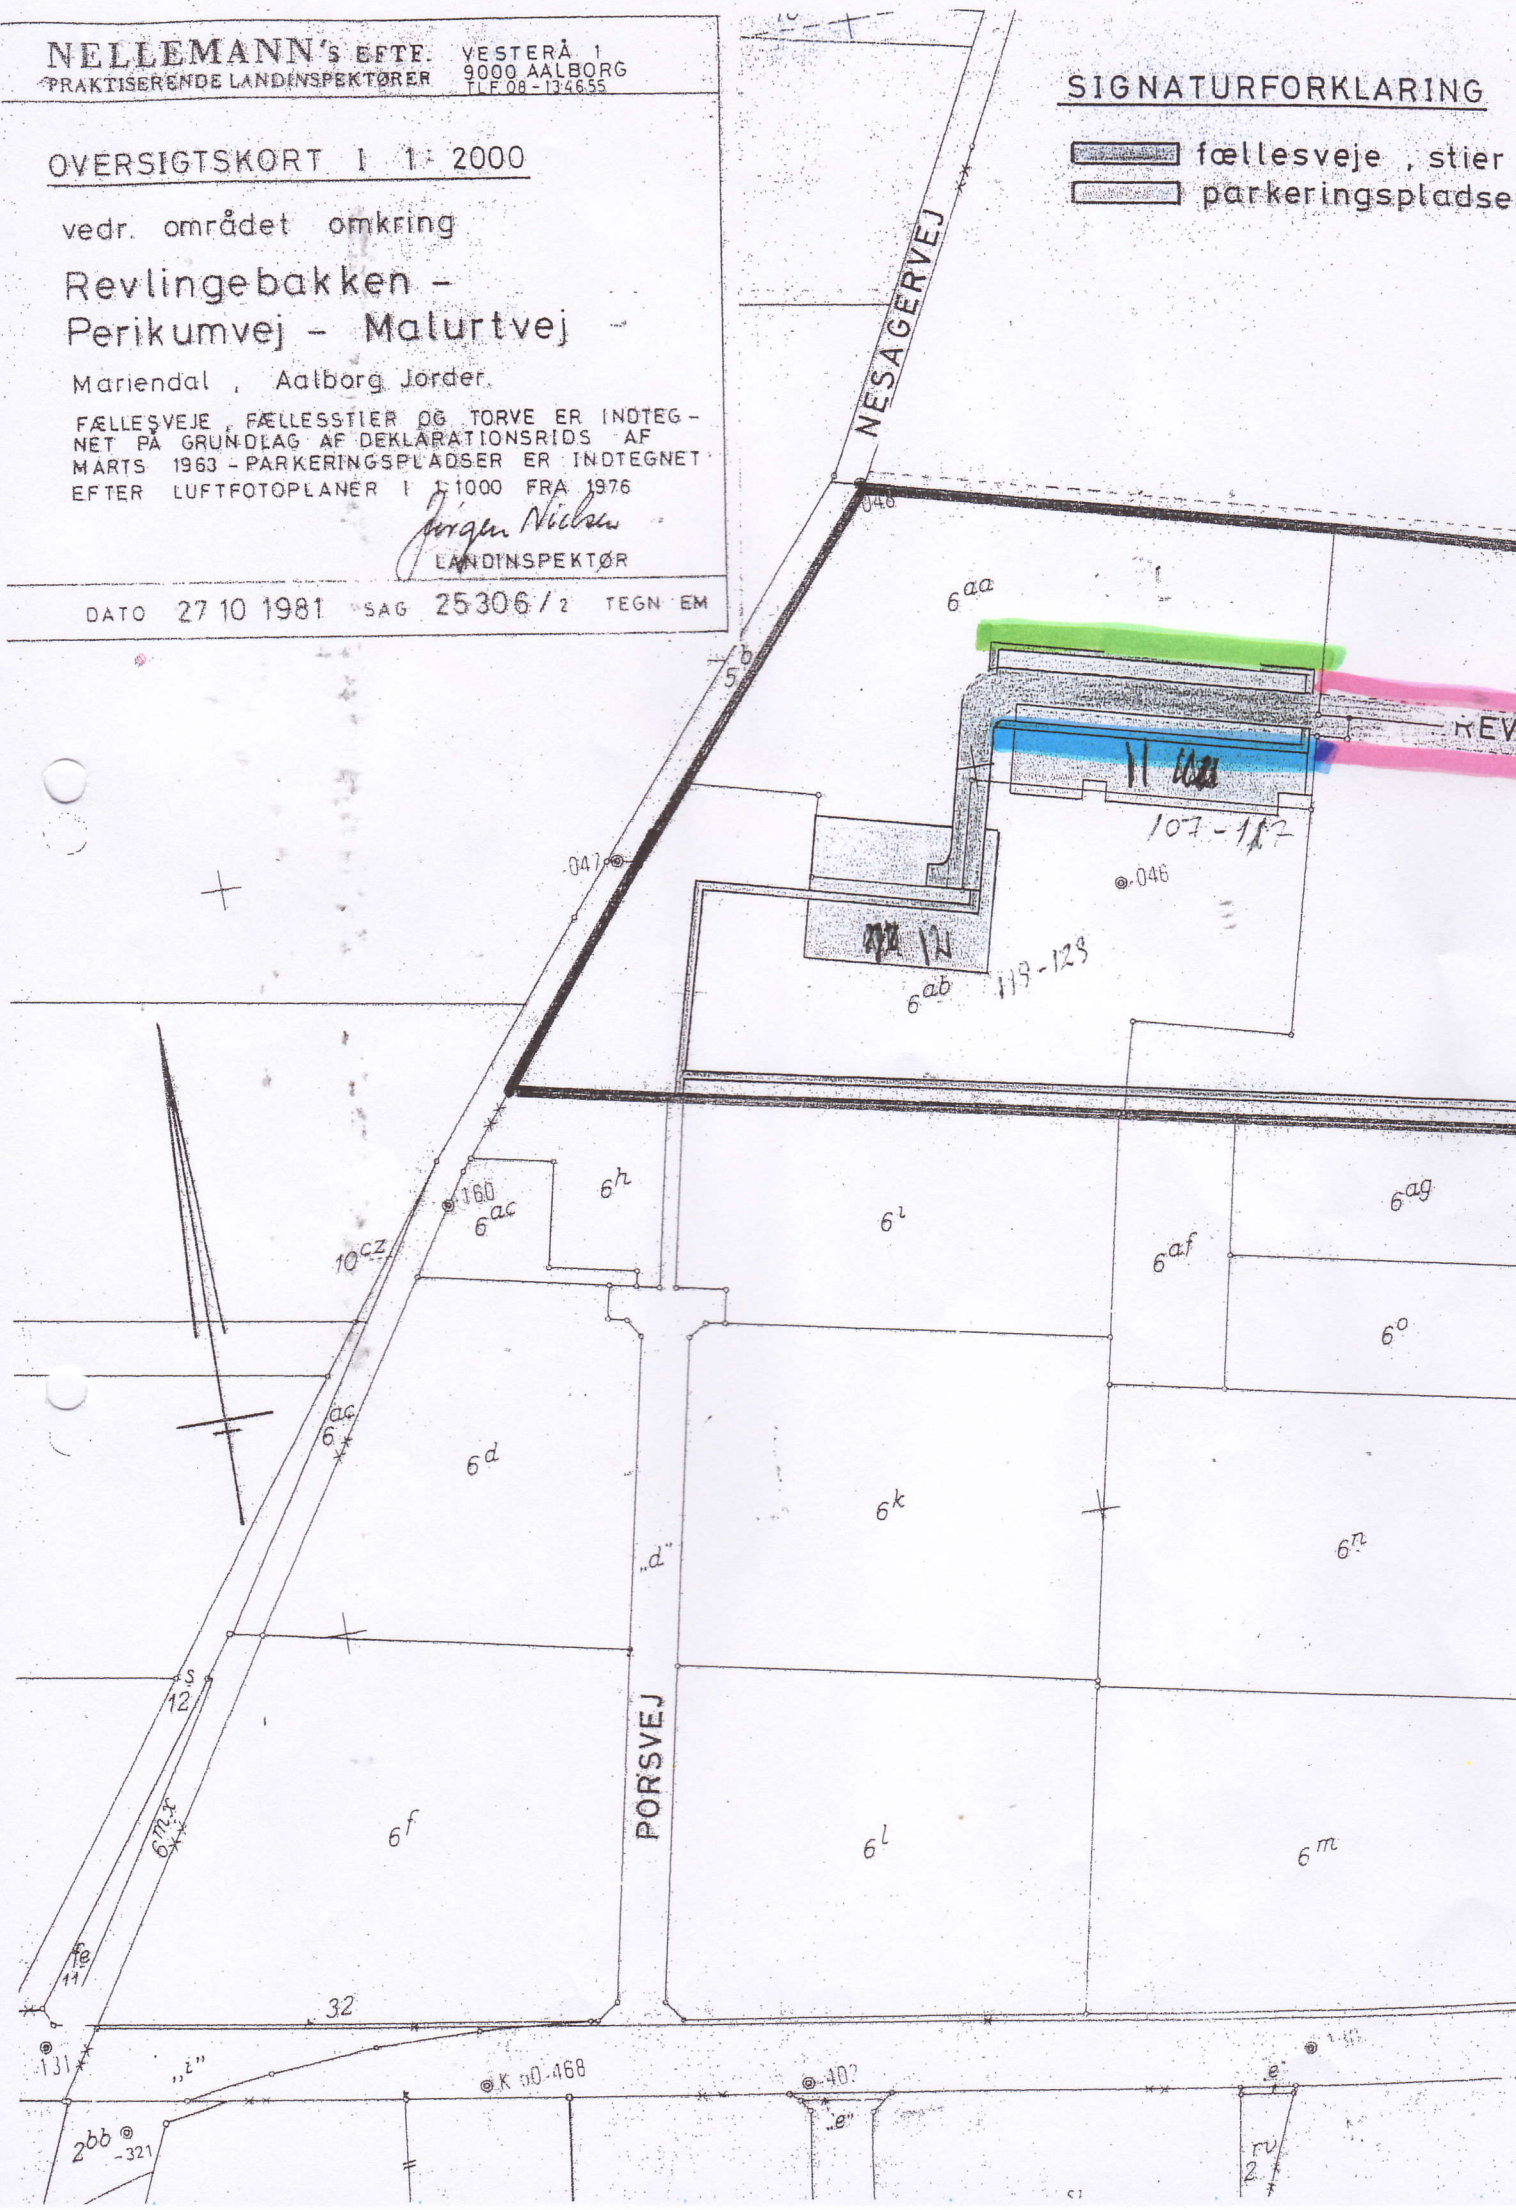

REVLINGE BAKKEN

FORTOVS TYPER

TYPE 1:

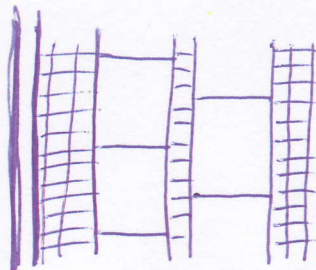


$\times$ 1,8 m $\times$

TYPE 2:



$\times$ 2,0 m $\times$

TYPE 3:

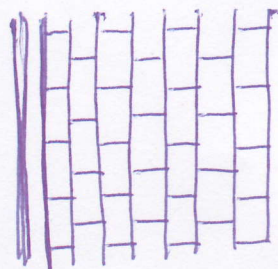

$\times$ 1,8 m $\times$

REGISTRERINGER

Dato : 21. november 2008

Region : NORD

Arbeidssted

Veinavn: Revlingebakken, etape 1

Fra Kornblomstvej til rundkørsel, excl. rundkørsel

Arealer	Sæt (X)
1. Kørearealer	X
2. Parkeringsarealer	
3. Varegårdsarealer	

Sæt (X)

Tilstand	Stentab	Udøring	Krakkelliering	Revner	Sporkøring	Trykmark.
Ingen						
Middel	x	x	x		x	x
Meget				x		

Udførsel	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bassinfræsning			X								
Fortov				X							
Slidlag Sæt (X)					X						

Valg af Belægningstype	Flexfalt	Flexfalt	Flexfalt	AB 11t gr.
	45 kg/m ²	50 kg/m ²	70 kg/m ²	80 kg/m ²
			X	
Mængde m ²			2000	

4. Følgearbejde i forbindelse med slidlagsarbejde

Antal	slagsarbejde	(ton)
15	4.1 Opretning	(ton)
150	4.2 Fræsning	(m ²)
	4.3 Regulering i højde af brørgods.	
5	m.-brønd, fast	(Stk)
1	m.-brønd, flyd.	(Stk)
7	Rist, fast	(Stk)
3	Rist, flyd.	(Stk)
1	Vanddæksel	(Stk)
	Ny kørebanedæksel	(Stk)
7	Ny rendestensrist	(Stk)
	4.4 Opstribring - Hvid termoplast.	
	P-båse	(Stk)
	Fodgængerovergang	(m ²)
	Enkeltpile	(Stk)
	Dobbeltpile	(Stk)
	Invalidesymbol	(Stk)
	Spærreflader	(m ²)
0	Anstillning ved job under 8000,- kr. (Stk)	
	Termoplast gul farve, tillæg	(m ²)

Reparationer

Asfalt		
Revneforsøgning	(lbm)	100
Bassinfraesning	(m2)	100
Saetninger/slaghuller	(ton)	
Dækser/Riste	(stk)	

Følgearbejde

Kantsten/Forfov	
Forfov type 1	(lbm)
Forfov type 2	(lbm)
Forfov type 3	(lbm)
Udskifling kantsten	(lbm)
	460

Bemærkning

Bæreevne	OK
Slidlag	Vi anbefaler slidlag i 2012 ✓✓✓
Andet	Vi anbefaler en reparation i 2010

Side 1

Revlingebacken

REGISTRERINGER

Dato : 21. november 2008

Region : NORD

Arbejdssted

Vejnavn: Revlingebacken, etape 2
Fra rundkørsel til Lejebo 119-129, excl. rundkørsel

Sæt (X)

Arealer	1. Kørearealer	Sæt (X)
Kategori	2. Parkeringsarealer	X
	3. Varegårdsarealer	X

Sæt (X)

Tilstand	Stentab	Udtøring	Krakkellering	Revner	Sporkøring	Trykmark
Ingen						
Middel	X	X	X	X	X	X
Meget						

Udførsel	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bassinfræsning			X								
Fortov						X					
Slidlag Sæt (X)							X				

Valg af Belægningstype	Flexfalt	Flexfalt	Flexfalt	AB 11t gr.
	45 kg/m²	50 kg/m²	70 kg/m²	80 kg/m²
Mængde m²			X	
			3000	

4. Følgearbejde i forbindelse med slidlagsarbejde

4.1 Oprethning	(ton)	Antal
4.2 Fræsning	(m²)	20
4.3 Regulering i højde af brøndgods.		150
m.-brønd, fast	(Stk)	7
m.-brønd, flyd.	(Stk)	1
Rist, fast	(Stk)	13
Rist, flyd.	(Stk)	1
Vanddæksel	(Stk)	1
Ny kørebanedæksel	(Stk)	
Ny rendestensrist	(Stk)	13
4.4 Opstribning - Hvid termoplast.		
P-båse	(Stk)	
Fodgængerovergang	(m²)	
Enkeltpile	(Stk)	
Dobbeltpile	(Stk)	
Invalidesymbol	(Stk)	
Spærreflader	(m²)	
Anstilling ved job under 8000,- kr. (Stk)		0
Termoplast gul farve, tillæg	(m²)	

Reparationer

Asfalt	Antal
Revneforsøgning (lbm)	100
Bassinfræsning (m²)	100
Sætninger/slaghuller (ton)	
Dæksler/Riste (stk)	

Følgearbejde

Kantsten/Fortov	Antal
Fortov type 1 (lbm)	300
Fortov type 2 (lbm)	100
Fortov type 3 (lbm)	80
Udskifning kantsten (lbm)	

Bemærkning

Bæreevne OK
Slidlag Vi anbefaler slidlag i 2014
Andet Vi anbefaler en reparation i 2010

Revlingebakken

Navn	0	Plads	Etape 2	Kr/år	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enhed	Enhed	Pris	Mængde	Pris											
Bassinfræsning (m ²)	350,00	100	35.000,00	35.000,00			35.000,00								
Revneforsøgning	35,00	100	3.500,00	3.500,00			3.500,00								
Sidlag PA 6t 45 kg/m ²		0	-	-											
Flexfalt 6t, 50 kg/m ²	60,00	0	-	-											
Flexfalt 8t, 70 kg/m ²	70,00	3000	210.000,00	210.000,00							210.000,00				
Fortov type 1(lbm.)	1.260,00	300	378.000,00	378.000,00						378.000,00					
Fortov type 1(lbm.)	1.120,00	100	112.000,00	112.000,00						112.000,00					
Fortov type 1(lbm.)	1.160,00	80	92.800,00	92.800,00						92.800,00					
Udskiftning kantsten(lbm.)	510,00	0	-	-											
Opretning (ton)	1.500,00	20	30.000,00	30.000,00							30.000,00				
Fræsning (m ²)	110,00	150	16.500,00	16.500,00							16.500,00				
m.-brønd, fast (stk)	950,00	7	6.650,00	6.650,00							6.650,00				
m.-brønd, flyd. (stk)	400,00	1	400,00	400,00							400,00				
Rist, fast (stk)	750,00	13	9.750,00	9.750,00							9.750,00				
Rist, flyd. (stk)	300,00	1	300,00	300,00							300,00				
Vanddæksel	500,00	1	500,00	500,00							500,00				
Ny kørebanedæksel (stk)	3000,00	0	-	-											
Ny rendestensrist (stk)	1500,00	13	19.500,00	19.500,00							19.500,00				
P-båse (stk)	155,00	0	-	-											
Fodgængerovergang (m ²)	150,00	0	-	-											
Enkeltpile (stk)	350,00	0	-	-											
Dobbeltpile (stk)	400,00	0	-	-											
Invalidesymbol (stk)	500,00	0	-	-											
Spærreflader (m ²)	150,00	0	-	-											
Anstilling ved job under 8000,- kr. (striber)	3000,00	0	-	-											
Termoplast gul farve, tillæg (m ²)	25,00	0	-	-											
Total			876.400,00	-	-	-	38.500,00	-	-	582.800,00	293.600,00	-	-	-	-

Revlungebakken

REGISTRERINGER

Dato : 21. november 2008

Region : NORD

Arbejdssted

Vejnavn: Perikumvej

Fra Revlungbakken til og med vendeplads

Sæt (X)

Arealer	1. Kørearealer	X
Kategori	2. Parkeringsarealer	X
	3. Varegårdsarealer	

Sæt (X)

Tilstand	Stentab	Udtøring	Krakkellering	Revner	Sporkøring	Trykmark
Ingen						
Middel	X	X	X	X	X	X
Meget						

Udførsel	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bassinfræsning					X		X				
Fortov		X						X			
Slidlag Sæt (X)									X		

Valg af Belægningstype	Flexfalt	Flexfalt	Flexfalt	AB 11t gr.
	45 kg/m²	50 kg/m²	70 kg/m²	80 kg/m²
		X		
Mængde m²		3500		

4. Følgearbejde i forbindelse med

slidlagsarbejde

4.1 Opretning	(ton)	Antal
4.2 Fræsning	(m²)	25
4.3 Regulering i højde af brødgods.		150
m.-brønd, fast	(Stk)	6
m.-brønd, flyd.	(Stk)	1
Rist, fast	(Stk)	16
Rist, flyd.	(Stk)	
Vanddæksel	(Stk)	1
Ny kørebanedæksel	(Stk)	
Ny rendestensrist	(Stk)	16
4.4 Opstrøbing - Hvid termoplast.		
P-båse	(Stk)	
Fodgængerovergang	(m²)	
Enkeltpile	(Stk)	
Dobbeltpile	(Stk)	
Invalidesymbol	(Stk)	
Spærreflader	(m²)	
Anstilling ved job under 8000,- kr. (Stk)		0
Termoplast gul farve, tillæg	(m²)	

Reparationer

Asfalt	Antal
Revneforsegling (lbm)	100
Bassinfræsning (m²)	100
Sætninger/slaghuller (ton)	
Dæksler/Riste (stk)	

Følgearbejde

Kantsten/Fortov	Antal
Fortov type 1 (lbm)	100
Fortov type 2 (lbm)	
Fortov type 3 (lbm)	100
Udskiftning kantsten (lbm)	100

Bemærkning

Bæreevne

Slidlag

Andet

OK

Vi anbefaler slidlag i 2016

Vi anbefaler en reparation i 2012 og 2014

Revlingsbakken

Navn		Plads	Perikunvej	Kr./år	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aktivitet	Enheds pris	Mængde	Pris											
Bassinfræsning (m²)	350,00	100	35.000,00					17.500,00		17.500,00			-	
Revneforsegling	35,00	100	3.500,00					1.750,00		1.750,00				
Slidlag PA 6t 45 kg/m²		0	-									210.000,00		
Flexfalt 6t, 70 kg/m²	60,00	3500	210.000,00											
Flexfalt 8t, 70 kg/m²	70,00	0	-											
Fortov type 1(lbm.)	1.260,00	100	126.000,00		126.000,00									
Fortov type 2(lbm.)	1.120,00	0	-											
Fortov type 3(lbm.)	1.160,00	100	116.000,00						116.000,00					
Udskiftning kantsten(lbm.)	510,00	100	51.000,00						51.000,00					
Opretning (ton)	1.500,00	25	37.500,00									37.500,00		
Fræsning (m²)	110,00	150	16.500,00									16.500,00		
m.-brønd, fast (stk)	950,00	6	5.700,00									5.700,00		
m.-brønd, flyd. (stk)	400,00	1	400,00									400,00		
Rist, fast (stk)	750,00	16	12.000,00									12.000,00		
Rist, flyd. (stk)	300,00	0	-									900,00		
Vanddæksel	500,00	1	500,00									500,00		
Ny kørebarndæksel (stk)	3000,00	0	-									24.000,00		
Ny rendestensrist (stk)	1500,00	16	24.000,00											
P-base (stk)	155,00	0	-											
Fodgængerovergang (m²)	150,00	0	-											
Enkeltpile (stk)	350,00	0	-											
Dobbelpile (stk)	400,00	0	-											
Invalidesymbol (stk)	500,00	0	-											
Spærreflader (m²)	150,00	0	-											
Anstilling ved job under 8000,- kr. (striber)	3000,00	0	-											
Termoplast gul farve, tillæg (m²)	25,00	0	-											
Total			638.100,00	-	126.000,00	-	-	19.250,00	-	19.250,00	167.000,00	307.500,00	-	-

Malurtvej

REGISTRERINGER

Dato : 21. november 2008

Region : NORD

Arbejdssted

Vejnavn: Malurtvej
Fra Kornblomstvej til Perikumvej

Sæt (X)

Arealer	1. Kørearealer	X
Kategori	2. Parkeringsarealer	X
	3. Varegårdsarealer	

Sæt (X)

Tilstand	Stentab	Udtøring	Krakkellering	Revner	Sporkøring	Trykmark
Ingen						
Middel	x	x	x	x	x	x
Meget						

Udførsel	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bassinfræsning					X		X		X		
Fortov										X	
Slidlag Sæt (X)											X

Valg af Belægningstype	Flexfalt 45 kg/m ²	Flexfalt 50 kg/m ²	Flexfalt 70 kg/m ²	AB 11t gr. 80 kg/m ²
Mængde m ²		X		
		1100		

4. Følgearbejde i forbindelse med slidlagsarbejde

	Antal
4.1 Oprethning (ton)	10
4.2 Fræsning (m ²)	50
4.3 Regulering i højde af brændegods.	
m.-brønd, fast (Stk)	
m.-brønd, flyd. (Stk)	1
Rist, fast (Stk)	1
Rist, flyd. (Stk)	5
Vanddæksel (Stk)	
Ny kørebanedæksel (Stk)	
Ny rendestensrist (Stk)	1
4.4 Opstrøbing - Hvid termoplast.	
P-båse (Stk)	
Fodgængerovergang (m ²)	
Enkeltpile (Stk)	
Dobbeltpile (Stk)	
Invalidesymbol (Stk)	
Spærreflader (m ²)	
Anstillings ved job under 8000,- kr. (Stk)	0
Termoplast gul farve, tillæg (m ²)	

Reparationer

Asfalt	Antal
Revneforsegling (lbm)	60
Bassinfræsning (m ²)	60
Sætninger/slaghuller (ton)	
Dæksler/Riste (stk)	

Følgearbejde

Kantsten/Fortov	Antal
Fortov type 1 (lbm)	35
Fortov type 2 (lbm)	
Fortov type 3 (lbm)	
Udskiftning kantsten (lbm)	130

Bemærkning

Bæreevne	OK
Slidlag	Vi anbefaler slidlag i 2018
Andet	Vi anbefaler en reparation i 2012, 2014 og 2016

Revlingebakken

Navn	0	Enheds pris	Plads	Maturvej	Kr/år	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aktivitet			Mængde	Pris												
Bassinfræsning (m²)		350,00	60	21.000,00						7.000,00		7.000,00		7.000,00	-	
Revneforsøgling		50,00	60	3.000,00						1.000,00		1.000,00		1.000,00		
Slidlag PA 6t 45 kg/m²			0	-												
Flexfalt 6t 50 kg/m²		65,00	1100	71.500,00												71.500,00
Flexfalt 8t 70 kg/m²		70,00	0	-												
Fortov type 1(lbm.)		1.260,00	35	44.100,00											44.100,00	
Fortov type 2(lbm.)		1.120,00	0	-												
Fortov type 3(lbm.)		1.160,00	0	-												
Udskiftning kantsten(lbm.)		510,00	130	66.300,00											66.300,00	
Opretning (ton)		1.500,00	10	15.000,00												15.000,00
Fræsning (m²)		150,00	50	7.500,00												7.500,00
m.-brønd, fast (stk)		950,00	0	-												
m.-brønd, flyd. (stk)		400,00	1	400,00												400,00
Rist, fast (stk)		750,00	1	750,00												750,00
Rist, flyd. (stk)		300,00	5	1.500,00												1.500,00
Vanddæksel		500,00	0	-												
Ny kørebandedæksel (stk)		3000,00	0	-												
Ny rendestensrist (stk)		1500,00	1	1.500,00												1.500,00
P-base (stk)		155,00	0	-												
Fodgængerovergang (m²)		150,00	0	-												
Enkeltpile (stk)		350,00	0	-												
Dobbeltpile (stk)		400,00	0	-												
Invalidesymbol (stk)		500,00	0	-												
Spærreflader (m²)		150,00	0	-												
Anstilling ved job under 8000,- kr. (striber)		3000,00	0	-												
Termoplast gul farve, tillæg (m²)		25,00	0	-												
				-												
			Total	232.550,00		-	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	110.400,00	98.150,00